


Zoccolini impiallacciati in essenza con uno spessore di 18 mm

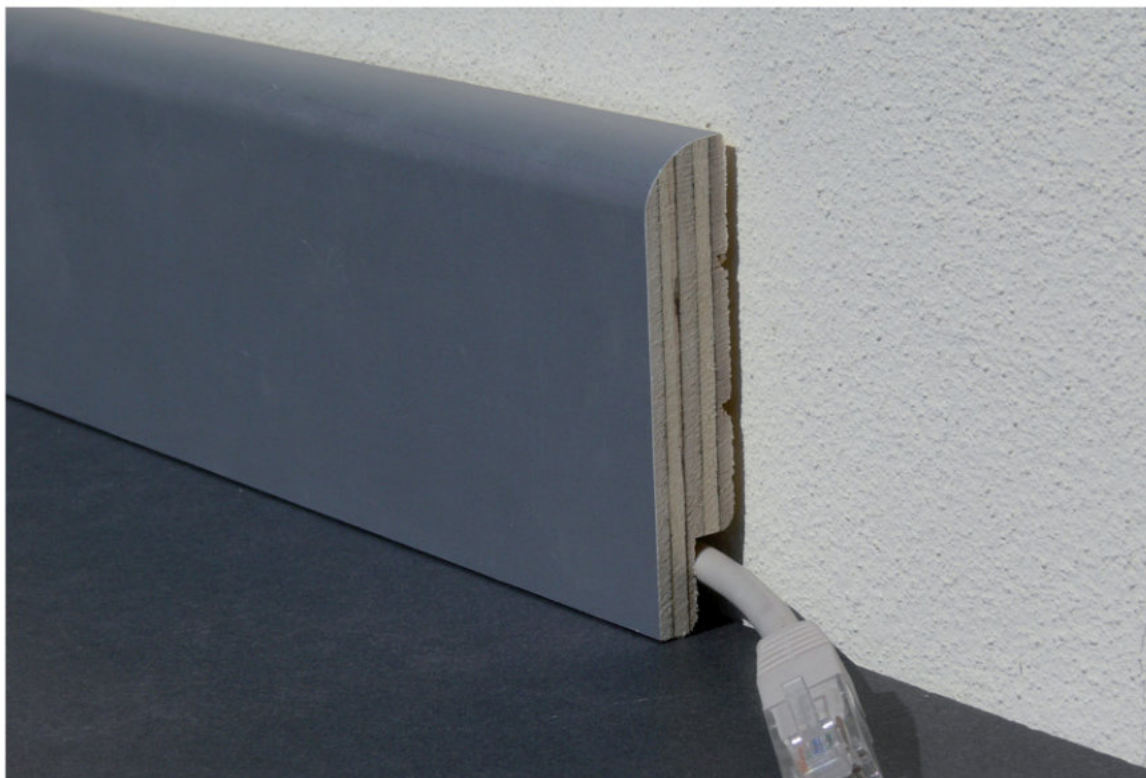


I nostri battiscopa impiallacciati in essenza sono prodotti di qualità disponibili in **lunghezze fisse da 225cm e da 240cm**.

Utilizziamo come materiale di supporto il **legno multistrato** a cui viene applicato uno strato di **collante** che garantisce una ottima resistenza ed aderenza dell'impiallacciatura. Questo rivestimento è costituito da **tranciati di vero legno** di ottima qualità. Sono disponibili numerose essenze con **finiture lucide o grezze** che aumentano la resistenza del prodotto all'usura e alla pulizia. Nelle versioni laccate si applica sulla struttura sagomata un fondo e la laccatura.

Possiamo inoltre realizzare **produzioni speciali** su richiesta del cliente, a partire da una quantità minima di 2.000 m, personalizzando la sagoma del profilo, le dimensioni, il colore, l'essenza e la finitura.

I nostri zoccolini impiallacciati con uno spessore di 18 mm hanno un profilo alto 75 mm (**art. 178**). Lo **zoccolino passacavi** è una soluzione poco invasiva e veloce per nascondere fili o cavi che vanno fatti passare esterni al muro.

Finiture disponibili: finitura lucida.

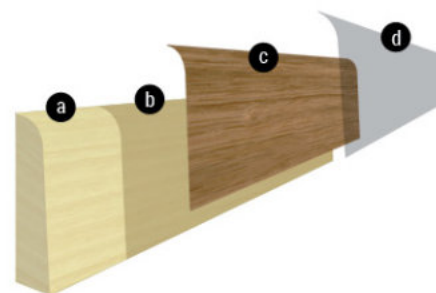

- a - MATERIALE DI SUPPORTO: multistrato di meranti, pino, betulla
- b - COLLANTE: colla termofusibile
- c - IMPIALLACCIATURA: essenza di legno
- d - FINITURA: vernice catalizzata - vernice all'acqua

art. 178

Essenze e tinte disponibili

| | | | |
|--|----------|--|------------------|
| | Acero | | Rovere |
| | Ciliegio | | Rovere Sbiancato |
| | Doussiè | | Tanganica NC |
| | Faggio | | Tanganica NM |
| | Merbau | | Teak |